

### Cadence T30

#### L'innovation sur mesure :

- Permet un passage intensif et sécurisé
- Tablier modulaire facilitant la maintenance
- Équipé de raidisseurs à mémoire de forme pour un meilleur maintien du tablier
- Configuration ATEX possible en option
- Moteur prise direct sur arbre ou en façade
- Coffret déporté intégrant la boutonnerie

FABRIQUÉ  
EN FRANCE




### Ouvertures de secours :

Mécanique ouverture à 75%



Option de contrepoids /onduleur  
**(Sortie d'urgence)**

Onduleur ouverture à 75%  
Autonomie de 15 min

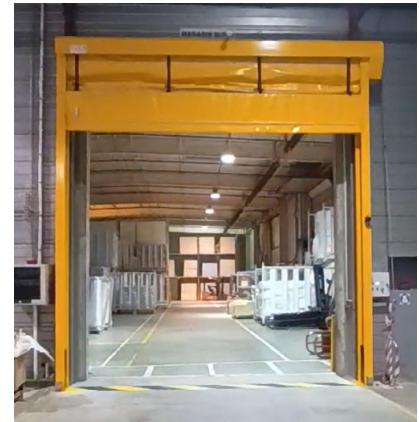

### Structure :

- Métallique autoportante en acier laqué
- Option Inox 304 L / Acier Galvanisé
- Peinture polyuréthane de finition (2 couches)
- Alimentation – 400 V Tri
- Moteur triphasé (Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s.)

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| Ral 9010 | Ral 9016 | Ral 1015 | Ral 1021 |
| Ral 1003 | Ral 2024 | Ral 3002 | Ral 5015 |
| Ral 5010 | Ral 5002 | Ral 6026 | Ral 7035 |
| Ral 9006 | Ral 7038 | Ral 7037 | Ral 9005 |

### Pupitre + Coffret :

- Sélecteur auto
- Bouton d'ouverture
- Bouton affleurant fermeture
- Bouton sans contact
- Arrêt d'urgence


Etanchéité pupitre: jusqu'à IP65



### Rideau modulaire:

Le tablier modulaire permet :


- une baisse des coûts de maintenance
- une remise en état accélérée
- Tissus polyester enduit PVC, Résistance au feu M3 et M2
- Bandes de visibilité
- Raidisseurs à mémoire de forme, isolation thermique renforcée

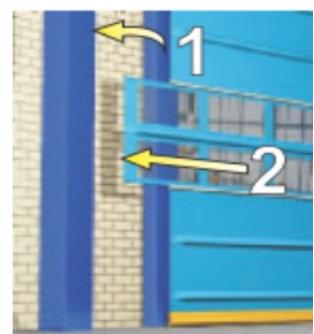

# Cadence T30

## La porte rapide extérieur

Cadence T30

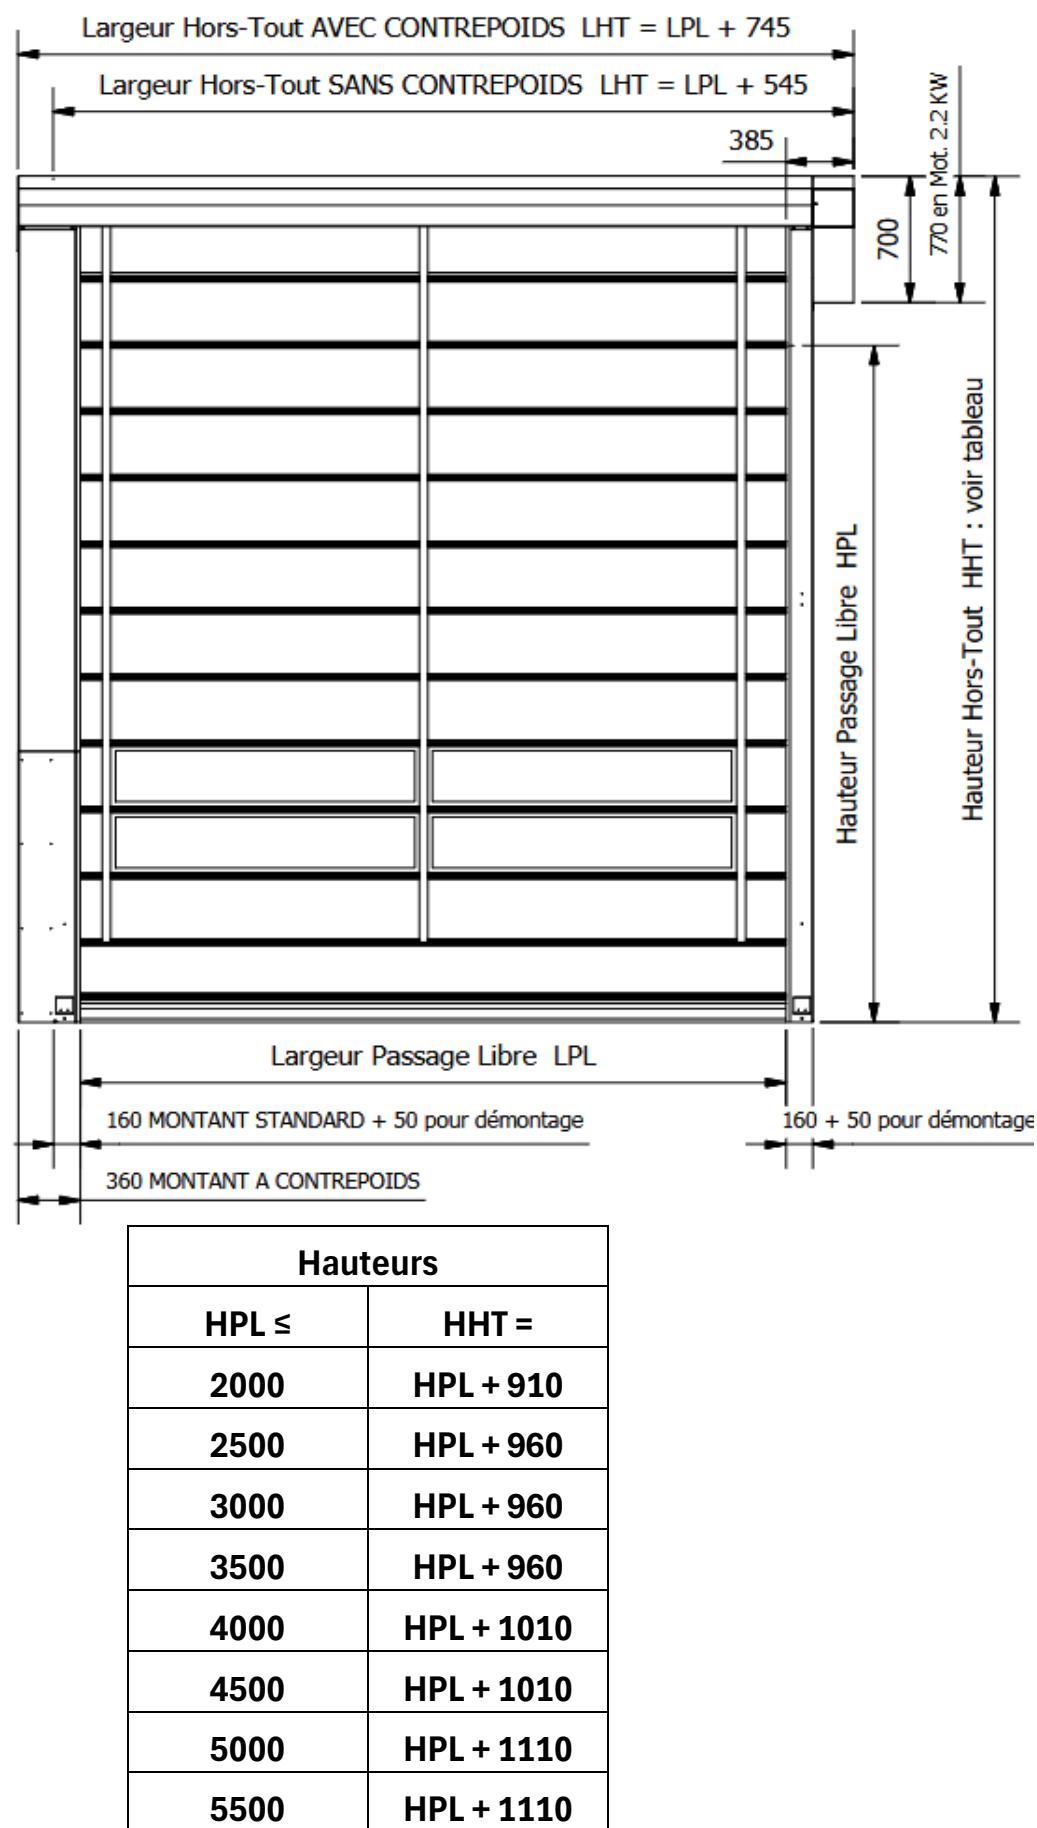

# Cadence T30

## La porte rapide extérieur

| Spécifications   | Cadence T30   |
|--|---------------|
| <b>Dimension</b>   |               |
| Standard maximum (Lxh)   | 5 000 x 7 000 |
| ATEX   |               |
| <b>Structure</b>   |               |
| Applique   | ✓             |
| Tableau  | ✓             |
| Métallique autoportante  | ✓             |
| Moteur Intégré en traverse en bout d'arbre   | ✓             |
| <br>Acier laqué Ral : 1015 / 1003 / 2024 / 3002 / 5010 / 6026 / 7037 / 9016 / 7038 / 7035 / 9006 / 5015 / 5002 / 9005 / 2021 / 9010      |               |
| Peinture polyuréthane de finition (2 couches)  | ✓             |
| Inox 304 L   | option        |
| Acier Galvanisé  | option        |
| Moteur en façade   | option        |
| <b>Rideau</b>  |               |
| Tissus polyester enduit PVC 900 g/m <sup>2</sup>   | ✓             |
| Résistance au feu M3 Ral : 1015 / 1003 / 2024 / 3002 / 5010 / 6026 / 7037 / 9016 / 7038 / 7035 / 9006 / 5015 / 5002 / 9005 / 2021 / 9010 | ✓             |
| Résistance au feu M2 600 g/m <sup>2</sup> Ral: 941, 652, 5015  | option        |
| Étanchéité renforcée : basse – latéral – haute   | X             |
| Raidisseurs à mémoire de forme   | ✓             |
| Résistance au vent 120 Km/h  | ✓             |
| Bandes de visibilité (400mm)   | option        |
| Isolation thermique renforcée  | option        |
| Tablier semi-modulaire   | option        |
| Tablier modulaire lé de 480mm  | ✓             |
| <b>Motorisation</b>  |               |
| Moteur triphasé anti chute avec réducteur monté en bout d'arbre de transmission IP54 en option IP65                                      | ✓             |
| Frein actif à manque de courant. IP54 option IP65  | ✓             |
| Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s.  | ✓             |
| Alimentation – 240/400 V Tri + Terre   | ✓             |
| <b>Coffret de commande &amp; interlockages</b>   |               |
| Déportée   | ✓             |
| Automatique  | X             |
| Plastique IP 55  | ✓             |
| Coffret Métallique   | option        |
| Pression maintenue   | X             |
| Information porte sur borne  | option        |
| Fonction SAS   | X             |
| Boutonnerie confort  | option        |
| <b>Commande d'ouverture</b>  |               |
| Sans contact , Tirette , Bouton affleurant   | ✓             |
| Télécommande, Radar, Boucle magnétique au sol  | ✓             |
| <b>Sécurité</b>  |               |
| Conforme EN 13241-1  | ✓             |
| Radar de sécurité  | option        |
| Boucle magnétiques   | X             |
| <b>Manœuvre de secours</b>   |               |
| Taquet de retenue  | X             |
| Manivelle  | X             |
| Contrepoids  | ✓             |
| Contrepoids automatique  | X             |
| Clef à cliquet   | X             |