



Exemples de configuration

### L'innovation sur mesure

- ✓ Réponse aux ambiances définies suivant le DTU
- ✓ Facilement nettoyable
- ✓ Intégration des périphériques sur montant
- ✓ Maintenance aisée
- ✓ Passages intensifs
- ✓ Armoire électrique intégrée dans le montant
- ✓ Configuration flexible selon besoin
- ✓ Coulisse en polyéthylène



- ▶ Coffret intégré sous plafond (1)  
▶ Coffret intégré capot arrondi (2)



- ▶ Coffret intégré sans capot (3) ▶ Contrepoids (5)  
▶ Coffret déporté (4)



### Une conception dédiée




La Ba Agro a été conçue avec les professionnels de l'industrie Agroalimentaire pour résister dans le temps à :

- ▶ des passages intensifs
- ▶ des lavages quotidiens
- ▶ des ambiances agressives

### Visualisation



### Encombrement

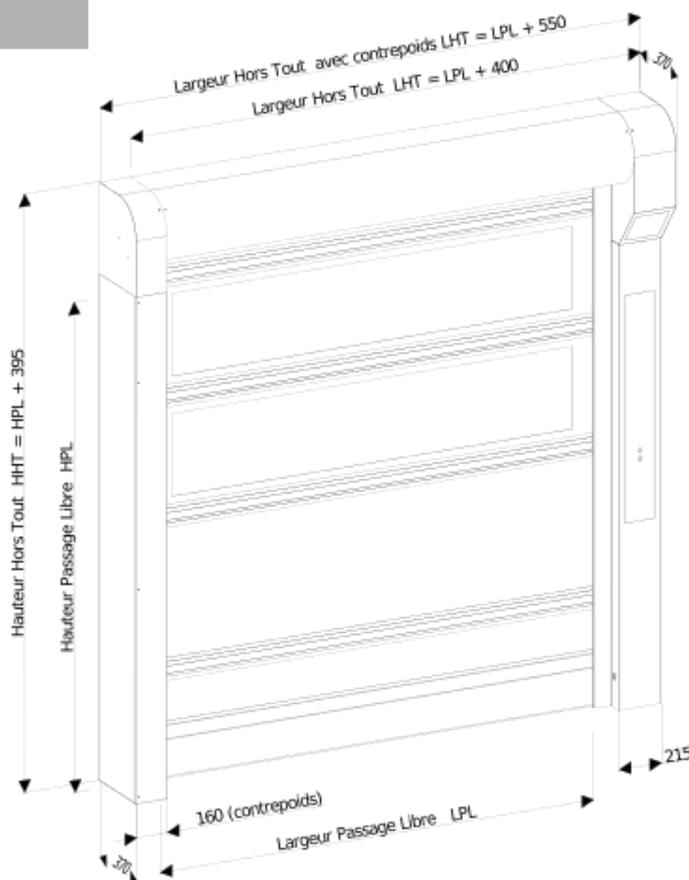

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 3 500, (h) 5 000	
Implantation	Applique ou tableau	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Guidage en polyéthylène Capotage : libre, sous plafond ou arrondis	Inox 304 L Inox 316 L Tube enroulement inox Kit Apsad
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Œillet évacuation bas du tablier Étanchéité renforcée : basse, latéral, haute	Résistance au feu M1 – M2 Bandes visibilité de 350 mm Isolation thermique renforcée
Motorisation	Moteur triphasé IP 55 Frein actif à manque de courant. IP54. Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	Moteur IA Traitement du frein anticorrosion Variateur de vitesse (Alimentation 220 V Mono)
Armoire de commande	Intégrée au montant	Déportée - Information porte sur bornes -Intervérouillage
Commande ouverture	Sans contact , Tirette , Bouton affleurant, Télécommande, Radar, Boucle magnétique	
Sécurité	Conforme EN 13241-1	Radar de sécurité
Manœuvre de secours	Clef à cliquet ou manivelle	Contrepoids