Cadence T50

La porte rapide extérieure
Grande dimension

Cadence T50

L'innovation sur mesure

√ Modularité

√ Maintenance aisée

√ Passages intensifs

√ ATEX

√ Tablier modulaire ou monobloc

√ Configuration flexible

Exemples de configuration



► Standard (1)



► Contrepoids (2)

Une base de porte flexible adaptable à toutes vos contraintes

Le tablier modulaire permet :

► une baisse des coûts de maintenance
► une remise en état accélérée de votre porte.

Visualisation

Ba2i Secteur Est ZI N°1 - 61300 L'Aigle Tél : +33 (0)2 33 84 29 50 www.ba2i.fr info@ba2i.fr

Cadence T50

La porte rapide extérieure
Grande dimension

Cadence T50

Encombrement

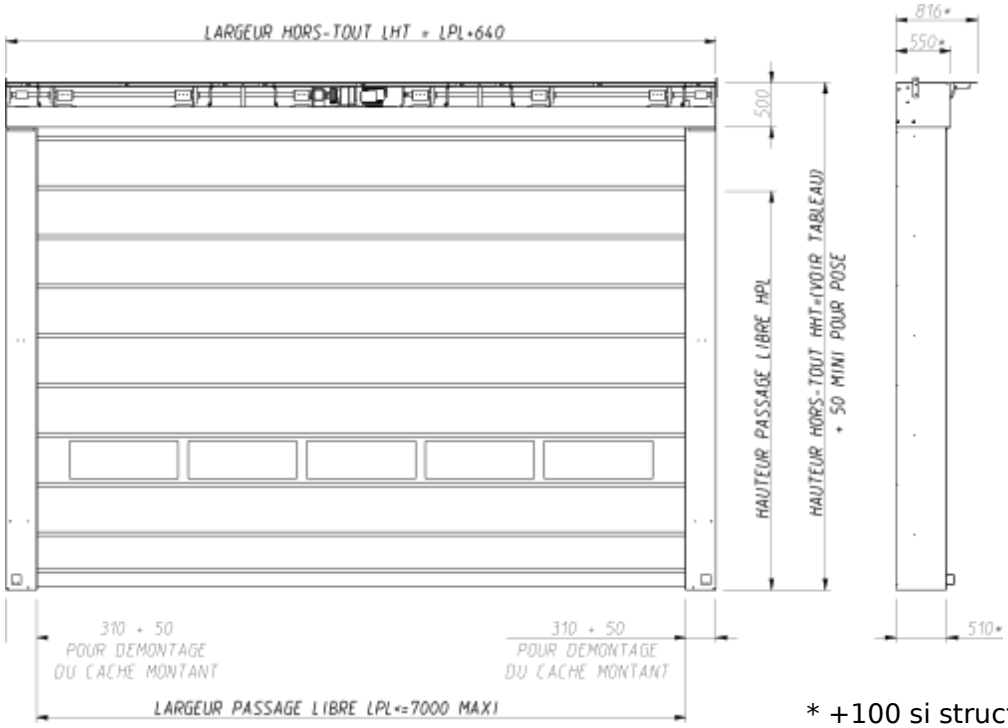

HPL	HHT=
0<HPL<=2500	HPL+1000
2500<HPL<=3500	HPL+1050
3500<HPL<=4500	HPL+1100
4500<HPL<=5500	HPL+1200
5500<HPL<=6500	HPL+1300
6500<HPL<=8000	HPL+1400

* +100 si structure double peau

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 7 000, (h) 9 000 Dans le limite de 50 m²	ATEX
Implantation	Applique	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Moteur Intégré en traverse Peinture polyuréthane de finition (2 couches)	Inox 304 L
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Étanchéité renforcée : basse – latéral – haute	Résistance au feu M1 – M2 Isolation thermique renforcée Tablier semi-modulaire
Motorisation	Moteur triphasé Frein actif à manque de courant. Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	
Armoire de commande	Déportée Automatique Plastique IP 55	Coffret Métallique IP65 Information porte sur borne Boutonnerie confort
Commande ouverture	Sans contact , Tirette , Bouton affleurant Télécommande, Radar, Boucle magnétique au sol	
Sécurité	Conforme EN 13241-1	Radar de sécurité Boucle magnétique au sol
Manœuvre de secours	Clef à cliquet	Contrepoids