




L'innovation sur mesure


- ✓ Face avant des montants amovibles
- ✓ Modularité
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Passages intensifs
- ✓ Tablier modulaire
- ✓ Tablier à absorption de choc
- ✓ Raidisseurs à mémoire de forme
- ✓ Configuration Atex
- ✓ Configuration flexible




Exemples de configuration



► Standard (1)



► Moteur en façade (2)



► Contrepoids (3)



Une base de porte flexible adaptable à toutes vos contraintes



Le tablier modulaire permet :

- une baisse des coûts de maintenance
- une remise en état accélérée de votre porte.

Visualisation




Encombrement

HAUTEURS	
HPL ≤	HHT =
2000	HPL + 910
2500	HPL + 960
3000	HPL + 960
3500	HPL + 960
4000	HPL + 1010
4500	HPL + 1010
5000	HPL + 1110
5500	HPL + 1110
6000	HPL + 1210
6500	HPL + 1210
7000	HPL + 1260

Dans la limite de :

- 30 m² en tablier standard
- 25 m² pour tablier double peau

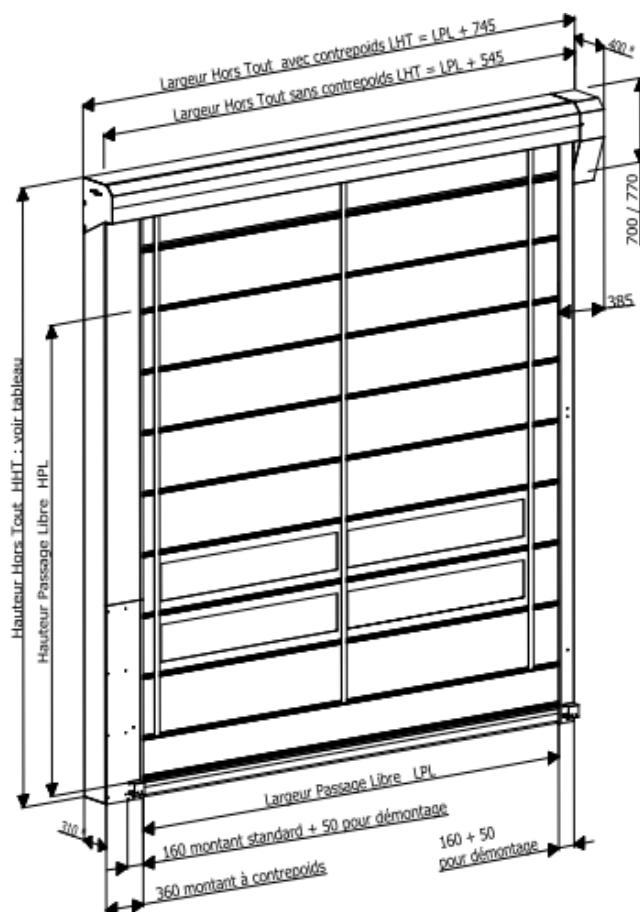

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 5 000, (h) 7 000	ATEX
Implantation	Applique ou tableau	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Peinture polyuréthane de finition (2 couches)	Inox 304 L Acier Galvanisé Moteur en façade
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Raidisseurs à mémoire de forme	Résistance au feu M1 – M2 Bandes de visibilité Isolation thermique renforcée
Motorisation	Moteur triphasé Frein actif à manque de courant. IP54. Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	Moteur IA
Armoire de commande	Déportée Automatique Plastique IP 55	Coffret Métallique Pression maintenue Information porte sur borne Fonction SAS
Commande ouverture	Sans contact , Tirette , Bouton affleurant Télécommande, Radar, Boucle magnétique au sol	
Sécurité	Conforme EN 13241-1	Radar de sécurité Boucle magnétiques
Manœuvre de secours	En option	Taquet de retenue Manivelle Contrepoids Contrepoids automatique