




L'innovation sur mesure

- ✓ Modularité
- ✓ Maintenance aisée
- ✓ Passage intensif
- ✓ Tablier modulaire ou monobloc
- ✓ Atex
- ✓ Configuration flexible



Exemples de configuration



► Standard



Une base de porte flexible adaptable à toutes vos contraintes




La porte Cadence T 90 est équipée en standard d'un double contrepoids et d'un moteur en traverse.
C' est une porte robuste qui bénéficie de toute l'expertise de Ba2i Technologies.
Elle vous accompagne dans vos besoins de passage en très grande ouverture.

Visualisation



Encombrement

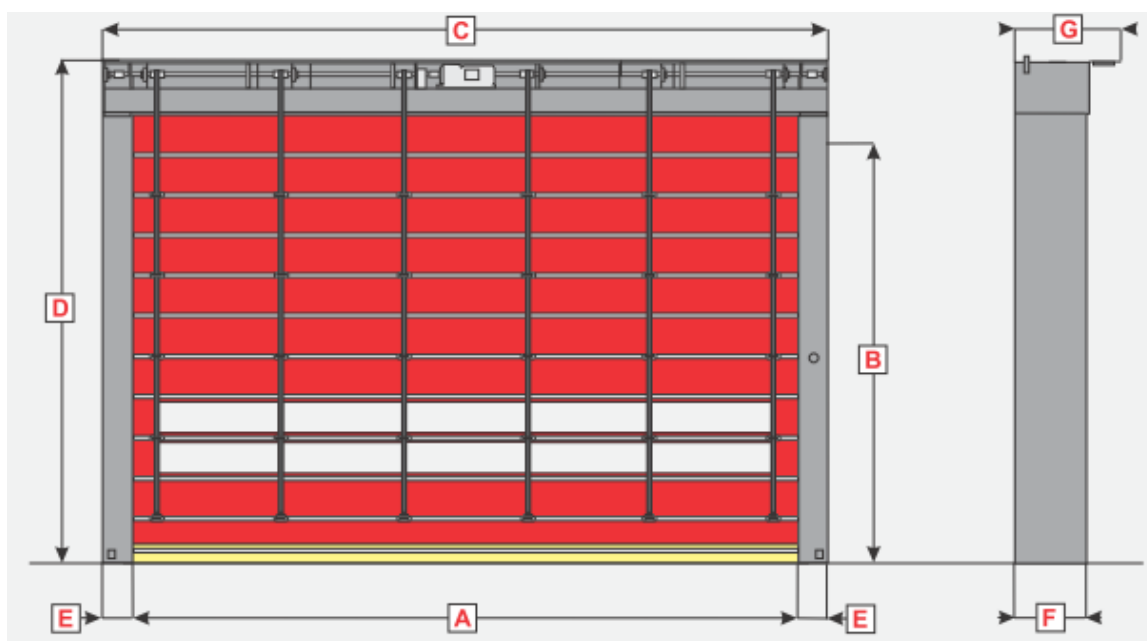

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 10 000, (h) 10 000 Dans la limite de 90m ²	ATEX
Implantation	Applique	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Moteur Intégré en traverse Peinture polyuréthane de finition (2 couches)	Inox 304 L
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Étanchéité renforcée : basse – latéral – haute	Résistance au feu M1 – M2 Bandes de visibilité de 400 mm Isolation thermique renforcée
Motorisation	Moteur triphasé Frein actif à manque de courant. IP54. Vitesse d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	Moteur IA
Armoire de commande	Déportée Plastique IP 55	Coffret Métallique IP65 Information porte sur borne Boutonnerie confort
Commande ouverture	Sans contact , Tirette , Bouton affleurant Télécommande, Radar, Boucle magnétique au sol	
Sécurité	Conforme EN 13241-1	Radar de sécurité
Manœuvre de secours	Contrepoids	