


L'innovation sur mesure :

FABRIQUÉ
EN FRANCE

- Permet un passage intensif et sécurisé
- Tablier semi-modulaire et monobloc facilitant la maintenance
- Configuration ATEX possible en option
- Le moteur intégré dans la traverse de la porte
- Coffret déporté intégrant la boutonnerie

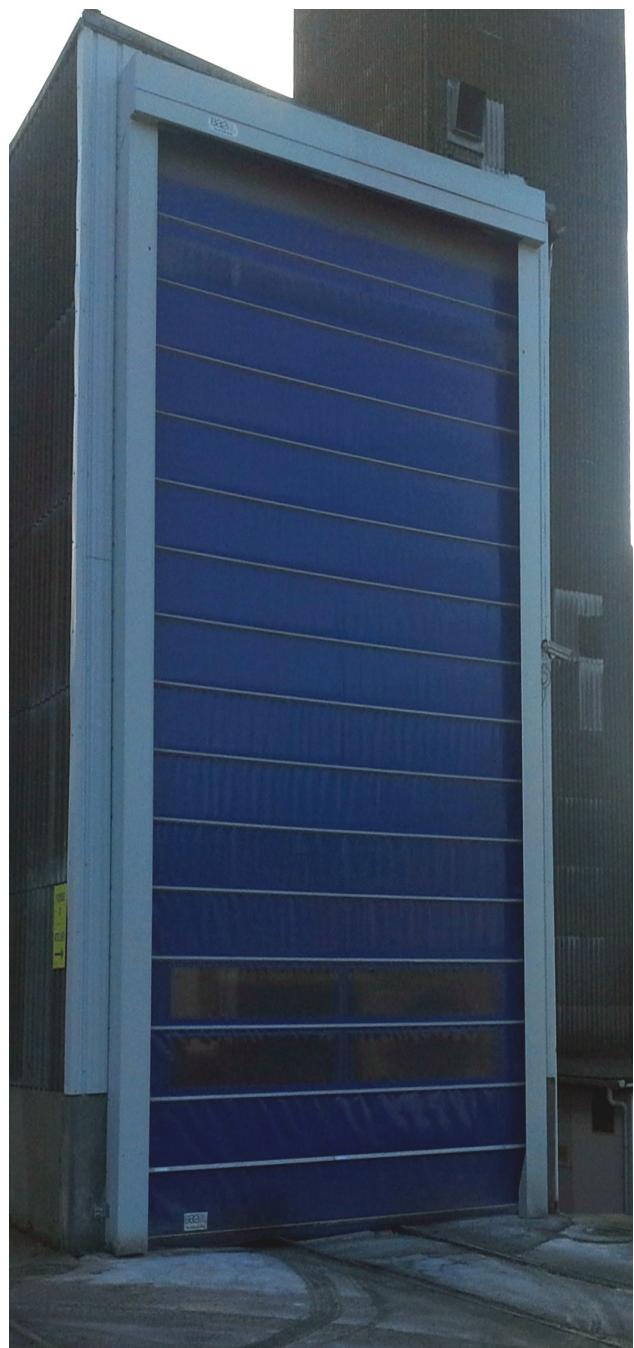


Ouvertures de secours :

Mécanique ouverture à 75%



Option de contrepoids /onduleur
(Sortie d'urgence)

Onduleur ouverture à 75%
Autonomie de 15 min

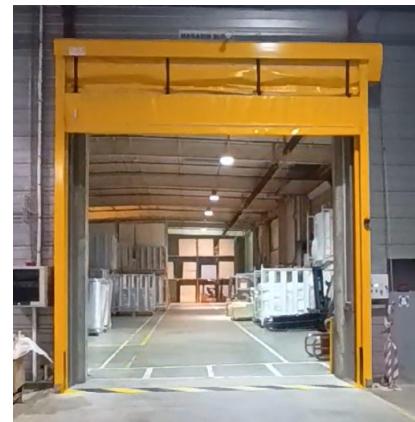

Structure :

- Métallique autoportante en acier laqué
- Option Inox 304 L / Acier Galvanisé
- Peinture polyuréthane de finition (2 couches)
- Alimentation – 400 V Tri
- Moteur triphasé (Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s.)

Ral 9010	Ral 9016	Ral 1015	Ral 1021
Ral 1003	Ral 2024	Ral 3002	Ral 5015
Ral 5010	Ral 5002	Ral 6026	Ral 7035
Ral 9006	Ral 7038	Ral 7037	Ral 9005

Pupitre + Coffret :

- Sélecteur auto
- Bouton d'ouverture
- Bouton affleurant fermeture
- Bouton sans contact
- Arrêt d'urgence

Etanchéité pupitre: jusqu'à IP65




Rideau modulaire:

Le tablier modulaire permet :

- une baisse des coûts de maintenance
- une remise en état accélérée
- Tissus polyester enduit PVC, Résistance au feu M3 et M2
- Bandes de visibilité
- Raidisseurs à mémoire de forme, isolation thermique renforcée



Cadence T90

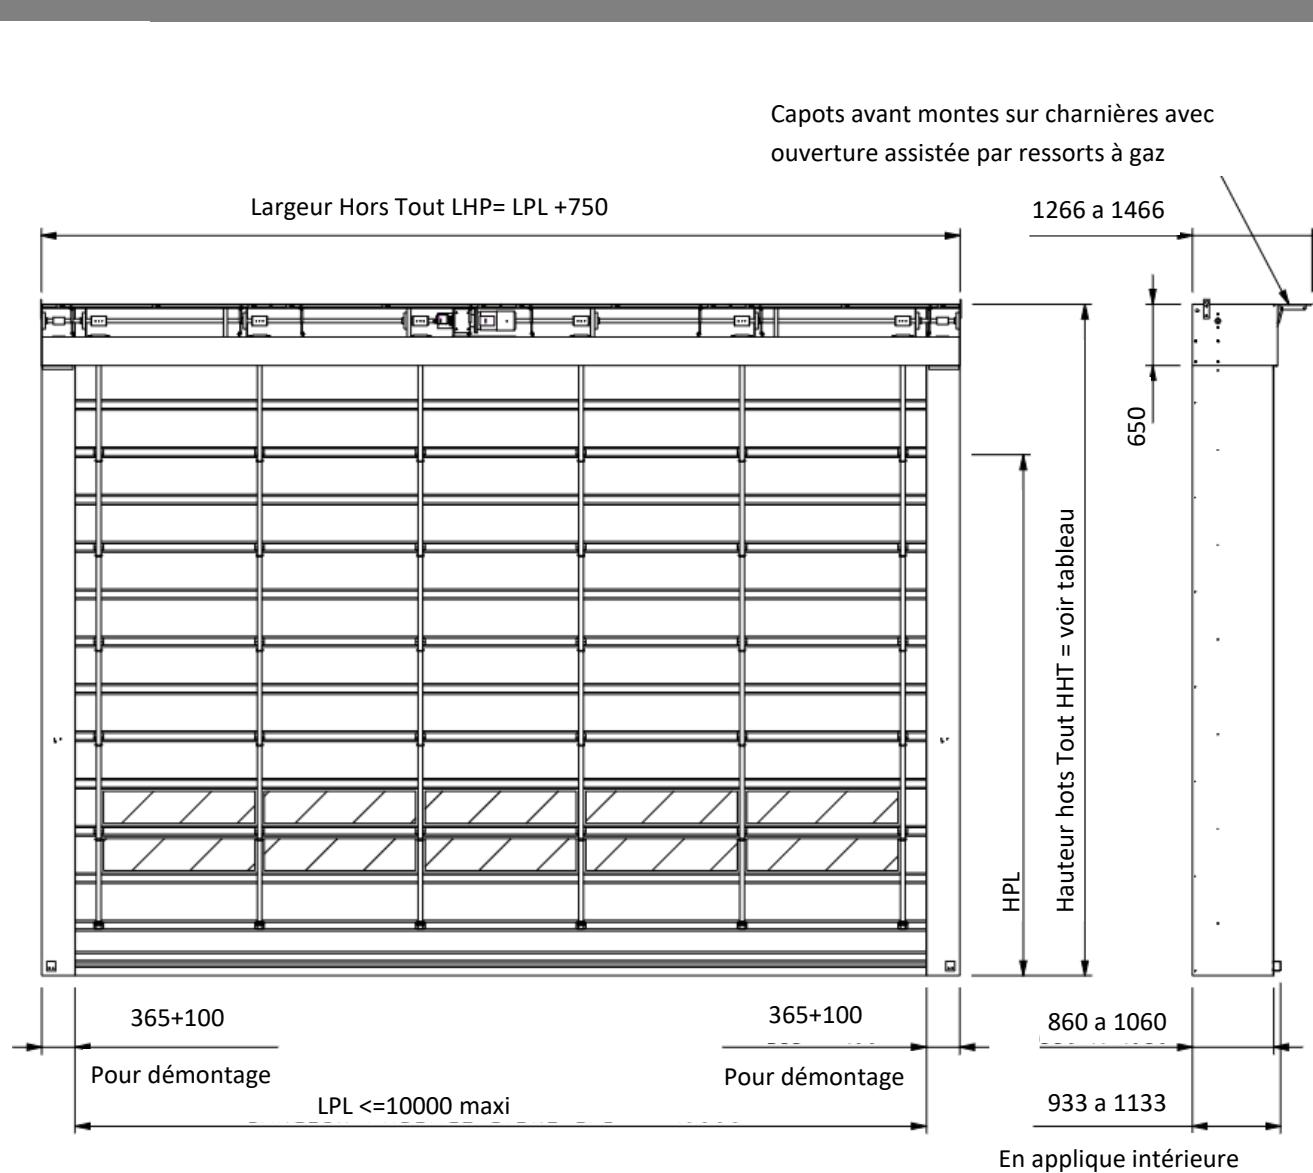

Hauteurs	
HPL ≤	HHT =
2000	HPL + 910
2500	HPL + 960
3000	HPL + 960
3500	HPL + 960
4000	HPL + 1010
4500	HPL + 1010
5000	HPL + 1110
5500	HPL + 1110

Spécifications	Cadence T90
	Dimension
Standard maximum (Lxh)	10 000 x 10 000
ATEX	option
	Structure
Applique	
Tableau	
Métallique autoportante	✓
Moteur Intégré en traverse en bout d'arbre	X
Acier laqué Ral : 1015 / 1003 / 2024 / 3002 / 5010 / 6026 / 7037 / 9016 / 7038 / 7035 / 9006 / 5015 / 5002 / 9005 / 2021 / 9010	✓
Peinture polyuréthane de finition (2 couches)	✓
Inox 304 L	option
Acier Galvanisé	X
Moteur en façade	✓
	Rideau
Tissus polyester enduit PVC 900 g/m ²	✓
Résistance au feu M3 Ral : 1015 / 1003 / 2024 / 3002 / 5010 / 6026 / 7037 / 9016 / 7038 / 7035 / 9006 / 5015 / 5002 / 9005 / 2021 / 9010	✓
Résistance au feu M2 600 g/m ² Ral: 941, 652, 5015	option
Étanchéité renforcée : basse – latéral – haute	✓
Raidisseurs à mémoire de forme	X
Résistance au vent 120 Km/h	✓
Bandes de visibilité (400mm)	option
Isolation thermique renforcée	option
Tablier semi-modulaire	✓
Tablier modulaire lé de 480mm	X
	Motorisation
Moteur triphasé anti chute avec réducteur monté en bout d'arbre de transmission IP54 en option IP65	✓
Frein actif à manque de courant. IP54 option IP65	✓
Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s.	✓
Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	✓
	Coffret de commande & interlockages
Déportée	✓
Automatique	X
Plastique IP 55	✓
Coffret Métallique	option
Pression maintenue	X
Information porte sur borne	option
Fonction SAS	X
Boutonnerie confort	option
	Commande d'ouverture
Sans contact , Tirette , Bouton affleurant	✓
Télécommande, Radar, Boucle magnétique au sol	✓
	Sécurité
Conforme EN 13241-1	✓
Radar de sécurité	option
Boucle magnétiques	X
	Manœuvre de secours
Taquet de retenue	X
Manivelle	X
Contrepoids	✓
Contrepoids automatique	X
Clef à cliquet	X