




Porte ouverte

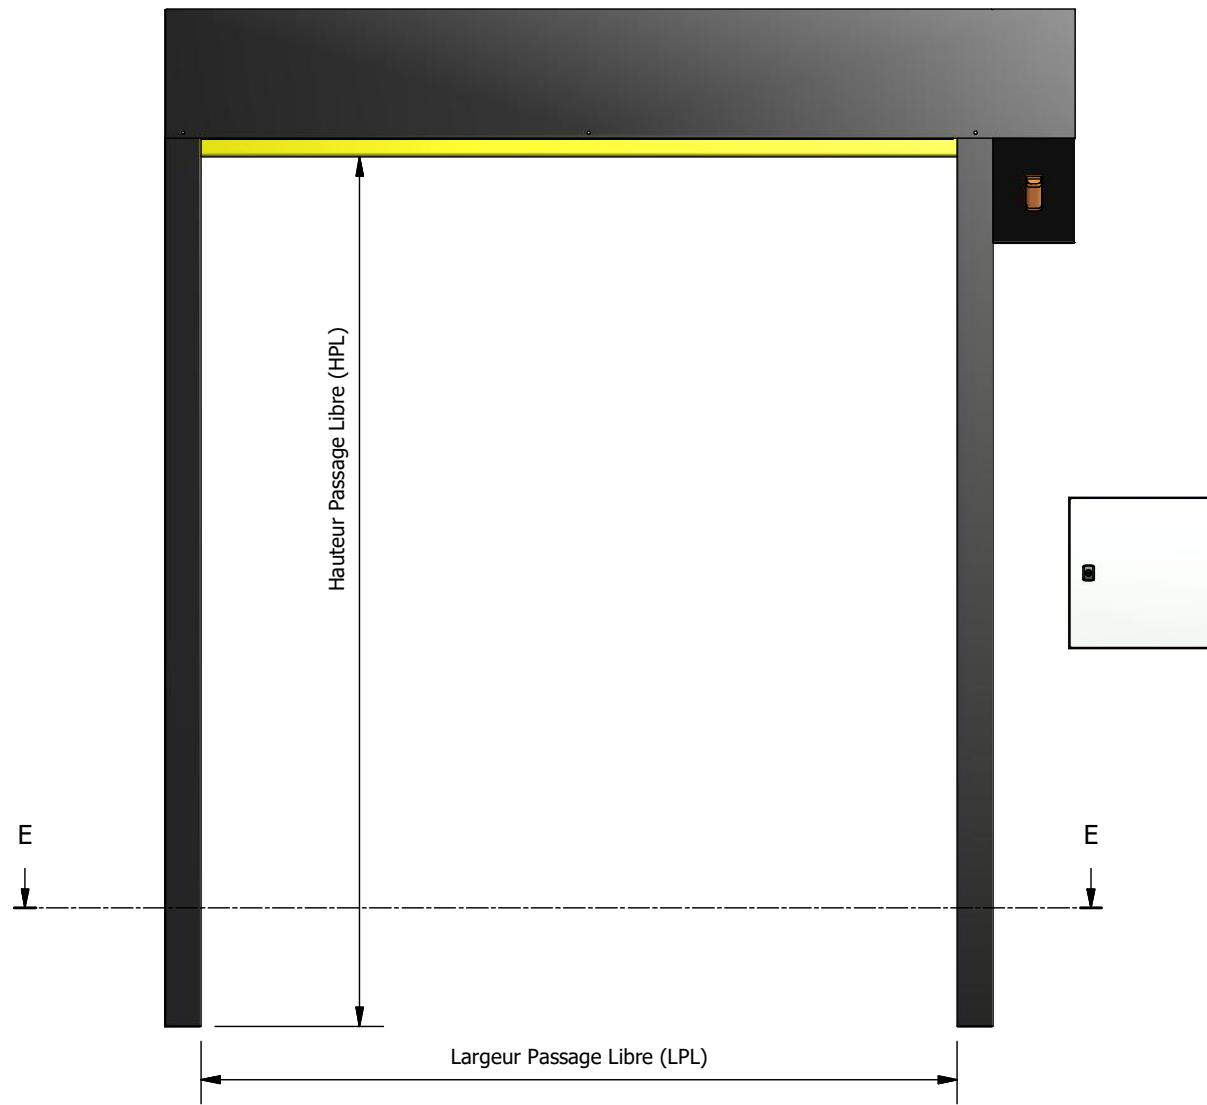

E-E ( 1 : 20 )

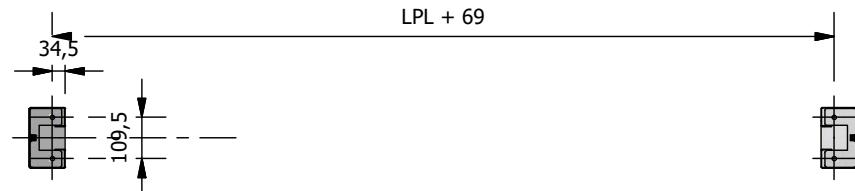

Porte fermée

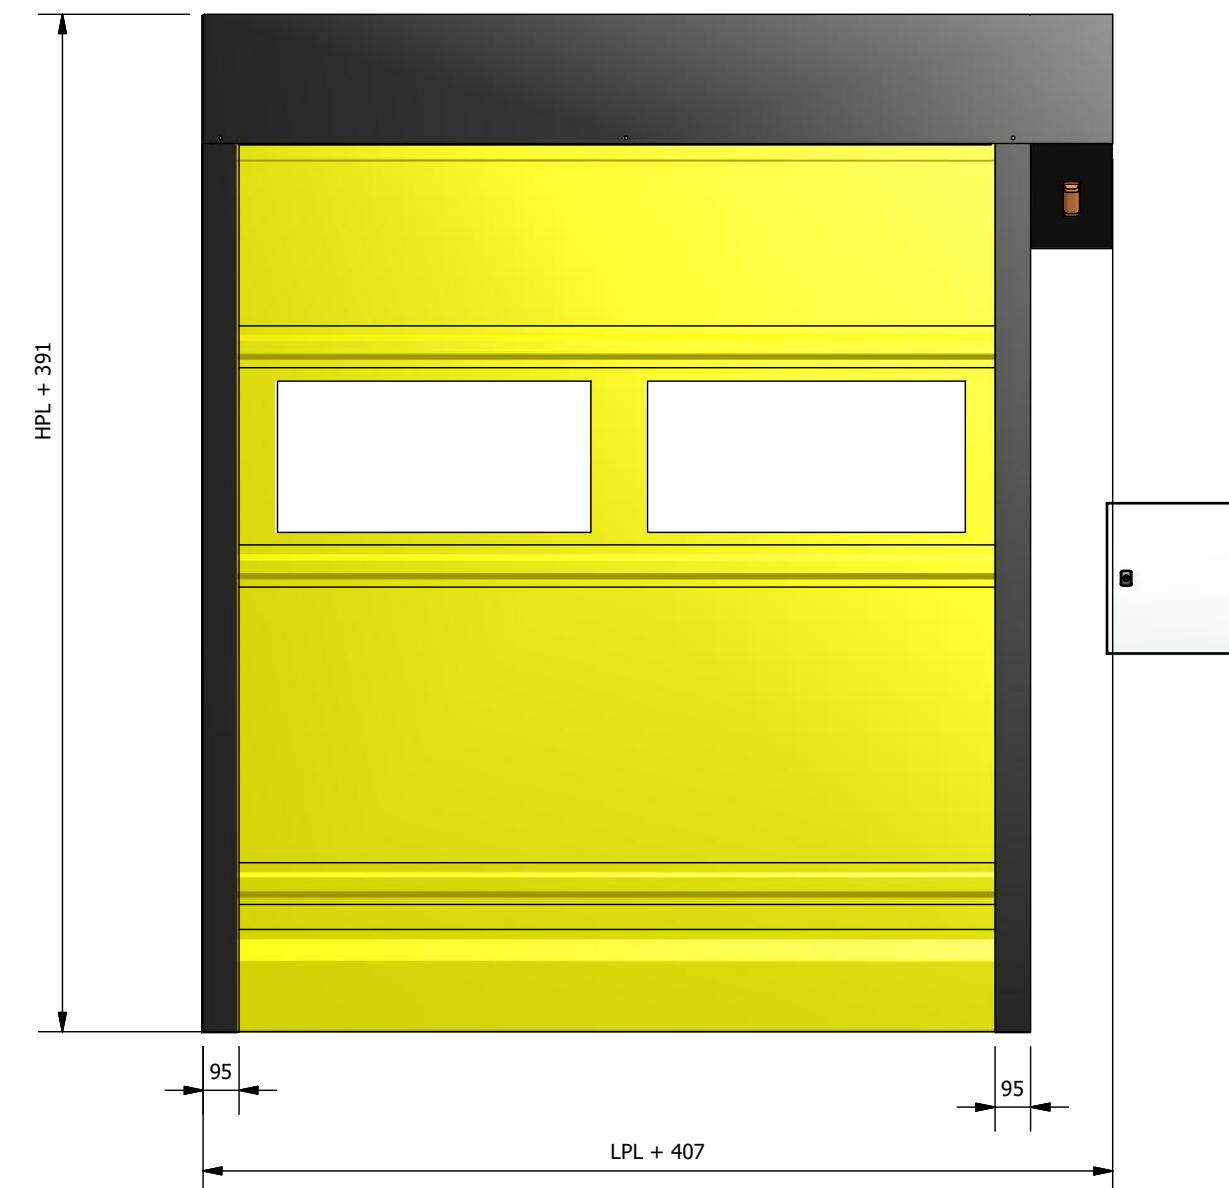

Porte symétrique dans le cas d'un moteur à gauche

CODE SAP:

TITRE: Profil Indus Prisme FIRST

Tolérances générales ISO 2768 - mk

Date: 29/07/2024

PROJET: PRISME V4



DESSINATEUR: G.lenain

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE BA2I TECHNOLOGIES

DUPLICATION INTERDITE TOUTS DROITS RÉSERVÉS

REFERENCE PLAN: AQ0018

PAGE: 1

ECHELLE:

A3