




Porte ouverte

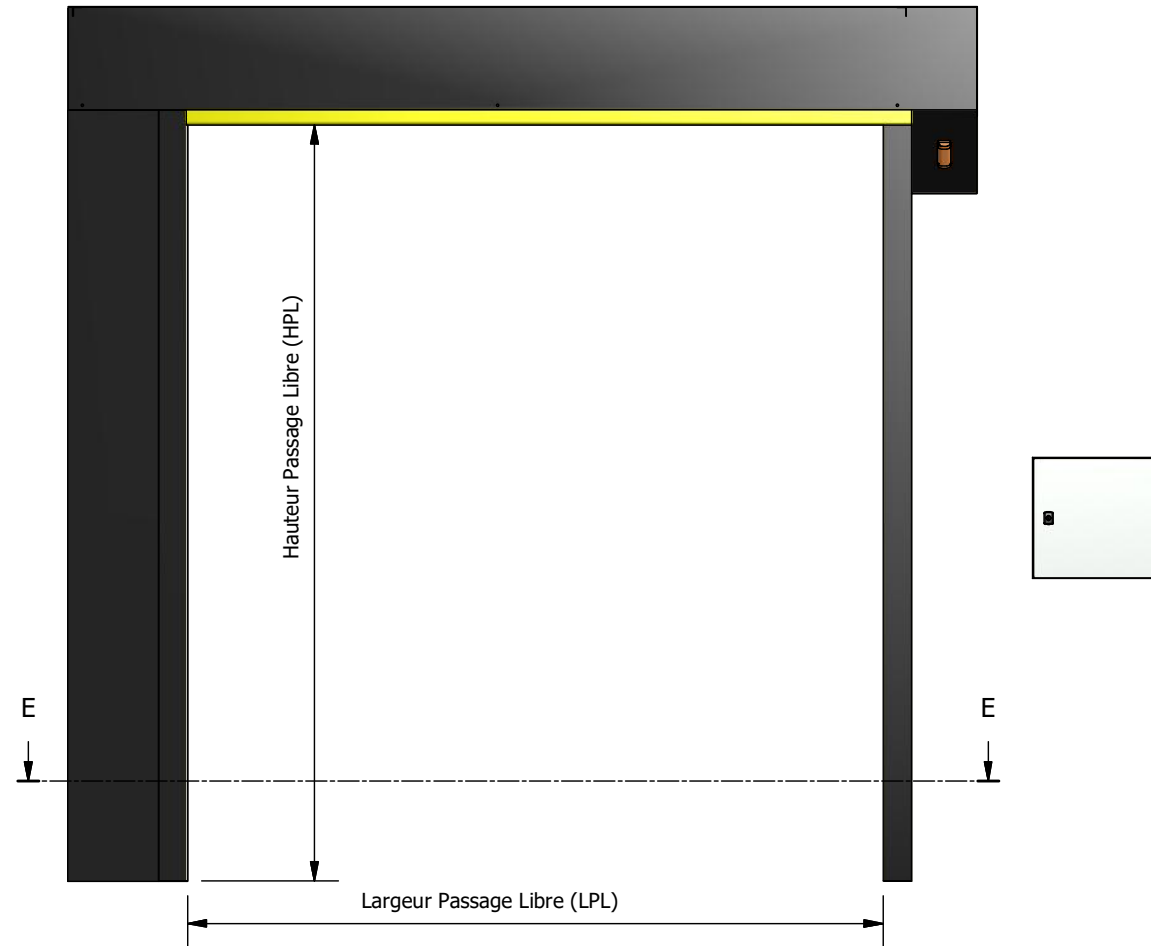

Porte fermée

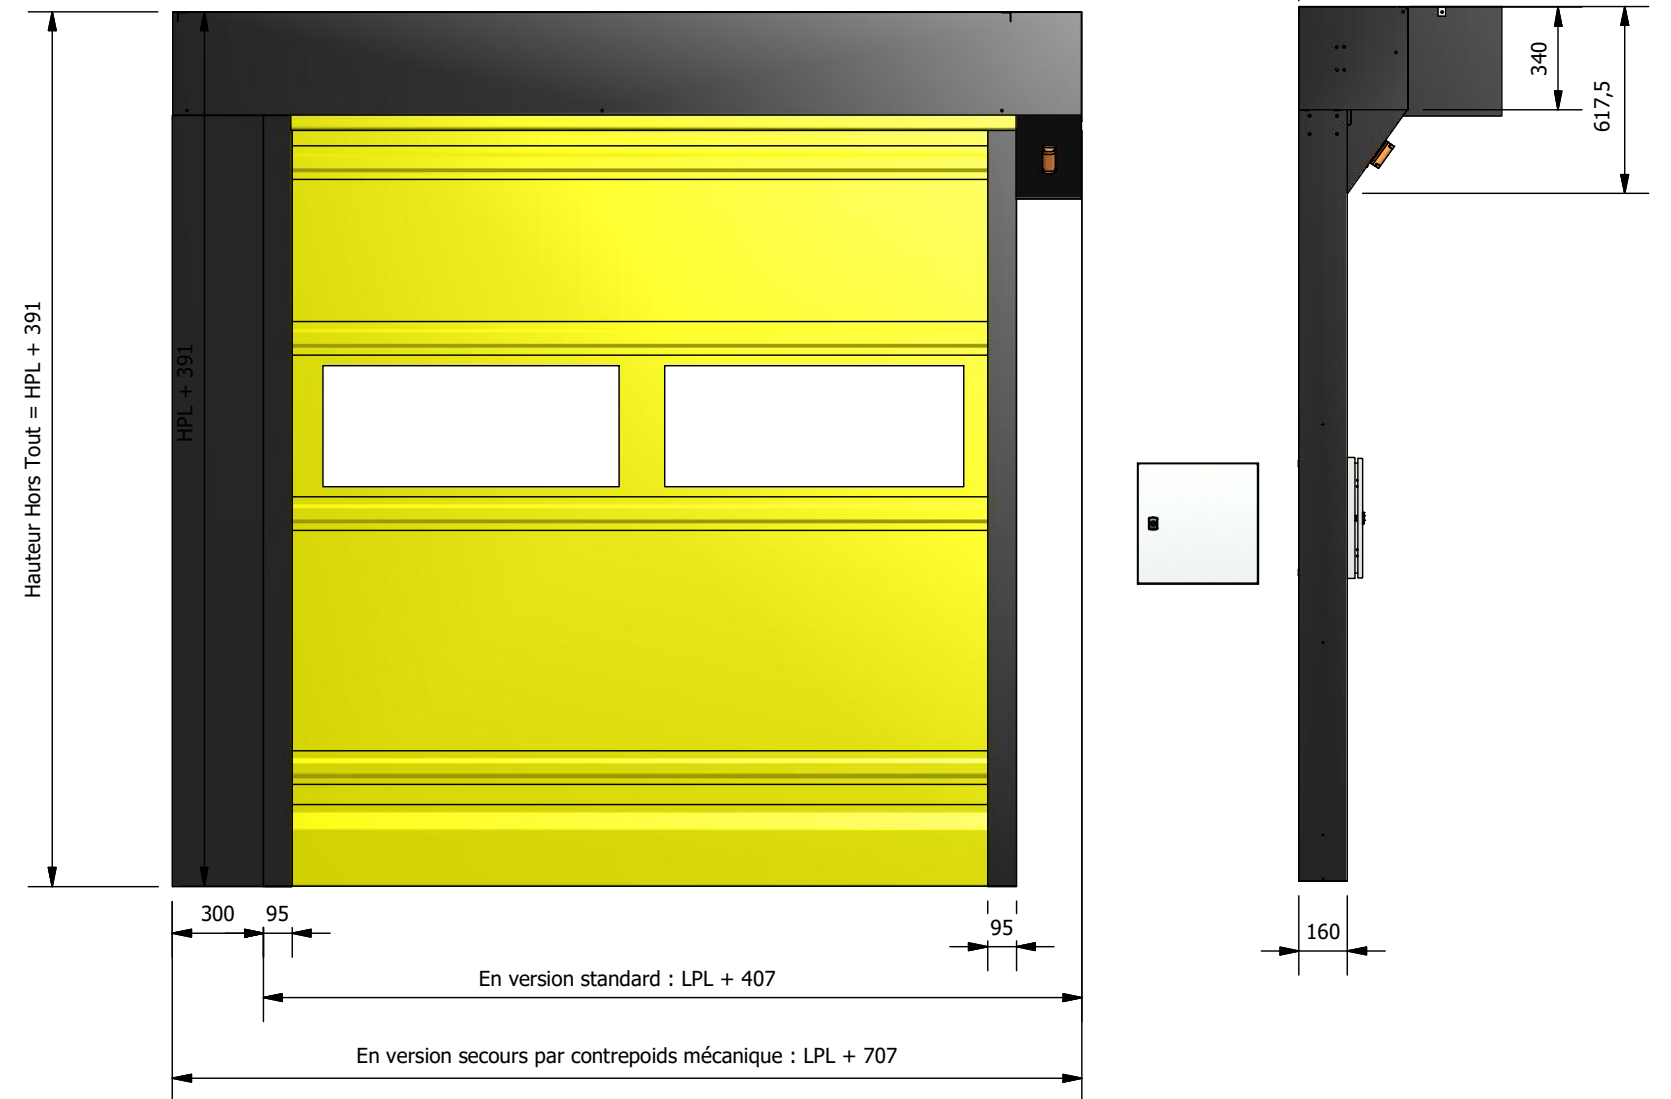

E-E (1 : 25)
LPL + 69

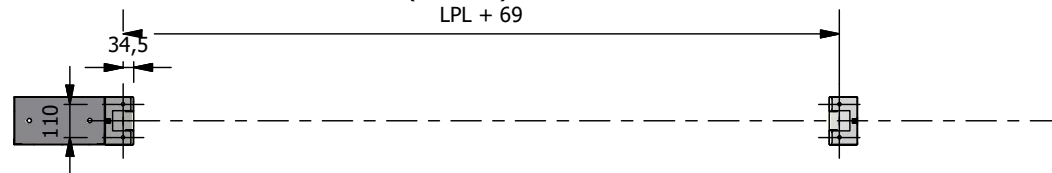

Porte symétrique dans le cas d'un moteur à gauche

CODE SAP:

Tolérances générales ISO 2768 - mK

TITRE: Profil indus Prisme first

Date: 29/07/2024

PROJET: PRISME V4

Ba2i
Technologies

DESSINATEUR: G.lenain

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE BA2I TECHNOLOGIES
DUPLICATION INTERDITE TOUTS DROITS RESERVES

REFERENCE PLAN: AQ0018

PAGE: 1

ECHELLE:

A3