



L'innovation sur mesure

- ✓ Modularité
- ✓ Montant à Bordure anti choc
- ✓ Maintenance aisée
- ✓ Passages intensifs
- ✓ Tablier à absorption de choc et mémoire de forme
- ✓ Configuration flexible selon besoin




Exemples de configuration



- ▶ Sans capotage (1)
- ▶ Bandeau (2)



- ▶ Capotage complet (3)
- ▶ Moteur en façade (4)



- ▶ Contrepoids (5)

Une base de porte flexible adaptable à toutes vos contraintes



La profil PB bénéficie de toute l'expertise de Ba2i. Sa base très robuste permet une grande adaptabilité à tout type d'application.



- ▶ Séparation de zones (acoustique, thermique , poussières)
- ▶ Porte machine
- ▶ Porte convoyeur

Le rideau modulaire de la Profil B vous permet une baisse des coûts de maintenance et une facilité de réparation.

Visualisation



Encombrement

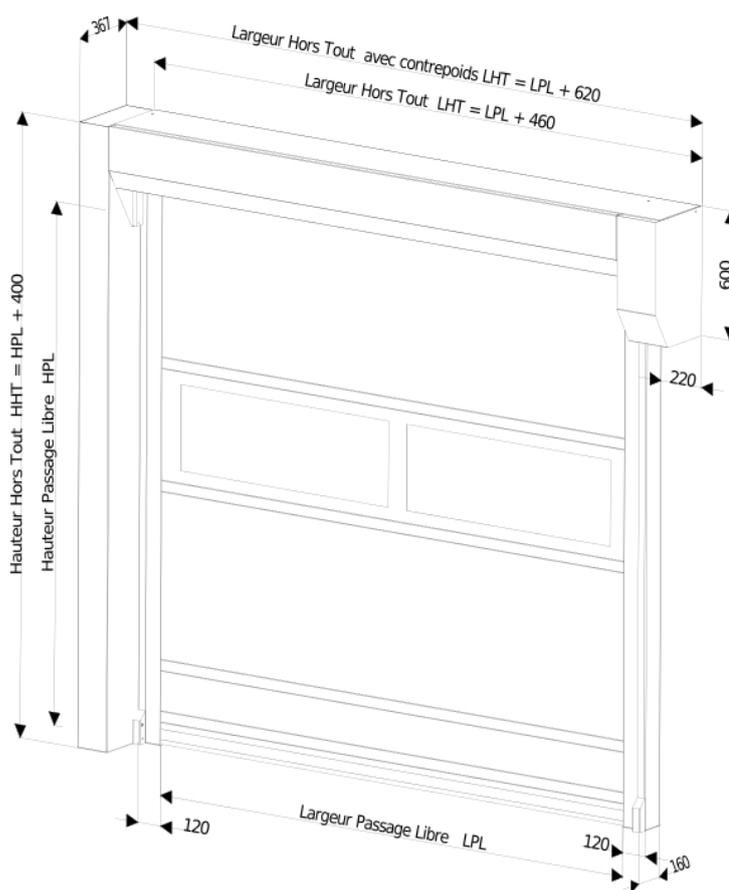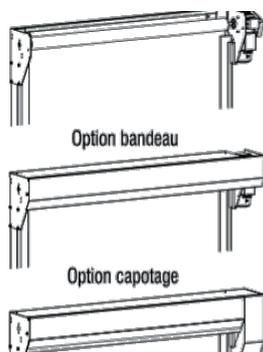

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 4 000, (h) 4 000	
Implantation	Applique ou tableau	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Guidage en polyéthylène Capotage : libre, bandeau ou complet	Moteur en façade
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Raidisseurs à mémoire de forme Étanchéité renforcée : basse, latéral, haute	Résistance au feu M1 – M2 Bandes visibilité Isolation thermique renforcée
Motorisation	Moteur triphasé Frein actif à manque de courant Vitesse d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	Variateur de vitesse Alimentation 220 V Mono
Armoire de commande	Déportée Plastique IP55 Bouton arrêt d'urgence - Sectionneur Bouton ouverture	Coffret métallique IP 65 Information porte sur bornes Boutonnerie confort
Commande ouverture	Sans contact ,Tirette , Bouton affleurant Télécommande, radar, Boucles magnétiques	
Sécurité	Conforme EN 13241-1	Radar de sécurité
Manœuvre de secours	Manivelle	Contrepoids